

- Effetto Twistlok
- Vasta scelta di adattatori
- Adattatori a prova di colpo di frusta
- Design robusto



### Unità Twistlok

Progettate per collegamento e scollegamento con una mano.

Un dispositivo sul tappo rilascia l'adattatore e la condotta dell'aria viene staccata automaticamente. Una volta collegata, l'unità di controllo permette agli adattatori di ruotare per prevenire il colpo di frusta del flessibile.

#### Uso ed informazioni aggiuntive

	Standard	Heavy Duty
Range di pressione	Vuoto parziale a 17 bar	Vuoto parziale a 17 bar
Range di temperatura	da -10°C a +80°C	da -10°C a +80°C
Fluidi	Aria	Aria
Q max	23,6 dm <sup>3</sup> /s	51,9 dm <sup>3</sup> /s
Cv	1,07	1,9


#### Materiali

Corpo	Alluminio
Supporto rondella	Ottone cromato
Molla	Acciaio inox
Deflettore	Ottone
Manicotto	Acciaio zincato
Tenute	Nitrile (viton su richiesta)
Adattatori	Acciaio placcato

### Portate


#### Pressione/portata

##### Innesto Schrader standard 1/4" femmina

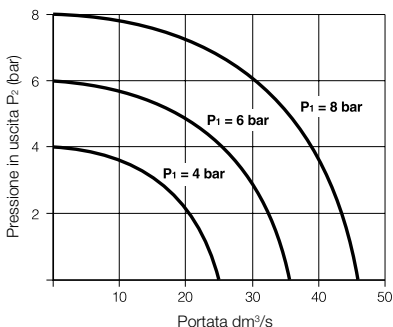

#### Pressione/portata

##### Innesto Schrader Heavy Duty 1/2" femmina

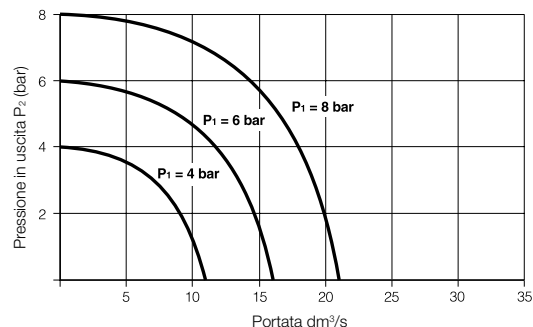



## Unità di controllo Twistlok Standard



## Profilo



## Simbolo



Codice di ordinazione	Q.tà conf.	Collegamento	Peso (g)	Dimensioni (mm)		
				A	ØB	Esag. A/F
8952DL-12	1	G1/4 Femmina (BSPP)	120	45	30	17,5
9793D-12	1	R1/4 Maschio (BSPT)	132	55	30	18,0
9792D-12	1	R3/8 Maschio (BSPT)	138	55	30	18,0





## Adattatori standard



## Profilo




## Simbolo








Codice di ordinazione	Q.tà conf.	Collegamento	Peso (g)	Dimensioni (mm)			
				A	B	C	Esag. A/F
8051B-11	1	R1/8 Maschio (BSPT)	15	42	24,5	-	14,0
8050B-11	1	R1/4 Maschio (BSPT)	20	44	24,5	-	14,0
2047B	1	G1/8 Femmina (BSPP)	26	42	24,5	-	14,0
8278L-11	1	G1/4 Femmina (BSPP)	34	46	31,0	-	17,5
8787-11	1	1/4" (6 mm)	Term. flessibile	57	30,0	27	14,0
9750-11	1	5/16" (8 mm)	Term. flessibile	57	30,0	27	14,0
8788-11	1	3/8" (10 mm)	Term. flessibile	57	30,0	27	14,0
9031	1	G1/4 Femmina, a prova di colpo di frusta	(BSPP)	55	31,0	-	17,5

### Unità di controllo Twistlok Heavy Duty

**Profilo**
**Simbolo**


Codice di Ordinazione	Q.tà conf.	Collegamento	Peso (g)	Dimensioni (mm)		
				A	ØB	Esag. A/F
1054EL-12	1	G1/4 Femmina (BSPP)	168	58	37	17,5
1095EL-12	1	G3/8 Femmina (BSPP)	160	58	38	24,0
1461EL-12	1	G1/2 Femmina (BSPP)	180	58	37	25,5
1462EL-12	1	G3/4 Femmina (BSPP)	220	63	37	33,0

### Adattatori Heavy Duty

**Profilo**
**Simbolo**


Codice di ordinazione	Q.tà conf.	Collegamento	Peso (g)	Dimensioni (mm)				
				A	B	C	Esag. A/F	
8624B-11	1	R1/4 Maschio (BSPT)	44	48,0	28	-	17,5	
9739-11	1	R3/8 Maschio (BSPT)	60	48,0	28	-	22,0	
8807-11	1	R1/2 Maschio (BSPT)	86	54,0	28	-	22,0	
1462B-11	1	G3/4 Maschio (BSPP)	102	55,0	28	-	27,0	
1261L-11	1	G1/4 Femmina (6 mm)	44	43,0	28	-	17,5	
1096B-11	1	G3/8 Femmina (8 mm)	64	47,0	28	-	22,0	
1097-11	1	3/8" (10 mm)	Term. flessibile	46	71,0	33	38	-
1098-11	1	1/2" (12 mm)	Term. flessibile	64	71,0	33	38	-
9042	1	G3/8 Femmina, a prova di colpo di frusta	(BSPP)	90	57,5	28	-	22,0

- Ideali per gli spazi limitati
- Filetto maschio o femmina
- Funzionamento a due mani



Per una maggiore sicurezza, il design del manicotto richiede l'uso di due mani per collegare l'adattatore. Una volta scollegata, l'unità di controllo stacca automaticamente la condotta dell'aria. Una volta collegata, l'unità di controllo permette agli adattatori di ruotare per prevenire il colpo di frusta del flessibile.

### Uso ed informazioni aggiuntive


Range di pressione	0-16 bar
Range di temperatura	da -10°C a +80°C
Fluidi	Aria
Portata	Q max = 17,9 dm <sup>3</sup> /s Cv = 0,57

### Materiali

Corpo	Ottone nichelato
Molla	Acciaio inox
Sfere	Acciaio inox
Tenute	Nitrile
Adattatori	Ottone nichelato

### Portate tipiche

#### Pressione/portata Innesto Schrader Mini 1/4" maschio

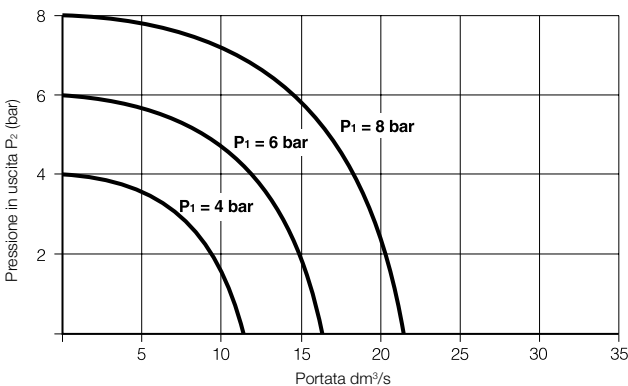



Unità di controllo Mini



Profilo



Simbolo



Codice di ordinazione	Q.tà conf.	Collegamento	Peso (g)	Dimensioni (mm)		
				A	ØB	Esag. A/F
7073	1	G1/8 Femmina (BSPP)	28	36,5	16,5	14
7071	1	G1/8 Maschio (BSPP)	28	36,5	16,5	14





Adattatori Mini



Profilo



Simbolo



Codice di ordinazione	Q.tà conf.	Collegamento	Peso (g)	Dimensioni (mm)		
				A	ØB	Esag. A/F
7370	5	G1/8 Femmina (BSPP)	16	27	14	14
7170	5	G1/8 Maschio (BSPP)	12	25	14	14